



X-TREME S WOX PRO SOFT iroko

www.papatya.com.tr

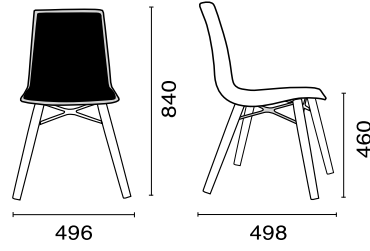

PP RENKLER



KUMAŞ RENKLERİ

Grup C / Panama - Eternal - Nobless



Grup C / Era



Grup B / Valencia



Ayak Özellikleri (ahşap profil 30x30 mm)

 naturel iroko

■ iroko ağacının doğası gereği renk tonları farklılık gösterebilir.

metal bağlantı parçası

 103 antrasit

■ Talebe göre; metal bağlantı parçası beyaz ve siyah boyalı olarak üretilebilir. Standart olmayan renkler için üretim süresi ve fiyat sorunuz.

Net Ağırlık

Brüt Ağırlık

Max. istiflenme

Paketleme(montajlı)

Paketleme(demontaj)

(kg)
5.56

(kg)
7.29




520x650x1000mm
m³ 0.34



20' : 160 ad.
40' : 328 ad.
40HC : 424 ad.
100cbm: 476 ad.



425x495x1085mm
m³ 0.23



20' : 390 ad.
40' : 792 ad.
40HC : 957 ad.
100cbm:1080 ad.

Açıklama

Yalın, dingin ve keyifli mekanlar yaratmanız için ideal bir seçimdir. Özenle seçilmiş renklerdeki kumaşlar ile polipropilen kabuğun iç yüzeyi minderle kaplanarak oturma konforu artırılmıştır.

Yardımcı Malzemeler

4 adet poliasetal ayak tapası - 4 adet metal bağlantı parçası (X) - 8 adet bağlantı parçası vidası - 4 adet koltuk montaj vidası

Temizleme & Bakım

İroko Afrika kökenli, tropikal ormanlarda yetişen ve dış etkenlere karşı oldukça güçlü dirence sahip, sert bir ağaç türüdür.

Bakım ve Kullanım: İroko ürünlerin bakımı çok kolaydır. Ahşabın doğal rengini korumak için teak yağı ile bakım yapılmalıdır. Bu işlemi bir sünger veya fırça yardımı ile rahatça yapabilirsiniz. İklim koşullarına bağlı olarak yıl içinde gerek görüldüğü kadar bakım işlemi tekrarlanabilir. İroko ağacı uzun süre bakım yapılmadığında gri bir renk alır. Fakat bu renk değişimi yapısal bir bozulmaya neden olmaz. Grileşmiş yüzeyi teak yağı ile bakım yaparak tekrar ilk günkü haline kavuşturabilirsiniz. Teak yağı ile bakım yapıldığında yine zamanla UV ışık-nem gibi dış etkenler sonucu renk değişim gösterebilir. Yıl içerisinde birkaç kez bakımın tekrarlanması önerilmektedir.

Bakım Aşamasında Dikkat Edilmesi Gerekenler:

* Öncelikle işlem yapılacak yüzey nemli bir bez ile temizlenmelidir.

* Teak yağı ile bakım yapıldıktan sonra ürün kapalı bir mekanda kurumaya bırakılmalı, en az 2 saat dış etkenler ile (yağmur, güneş vs.) temas ettirilmemelidir.

* Uygulama esnasında zımpara gerekiyorsa 240-300 numara zımpara yeterli olacaktır.

Kalite Belgeleri



TSE 581-1 / 581-2 / 581-3



T.C TİCARET BAKANLIĞI SATIŞ SONRASI
HİZMET YETERLİLİK BELGESİ



ISO 9001
Kalite Yönetim Sistemi



ISO 45001
İş Sağlığı ve Güvenliği
Yönetim Sistemi



ISO 14001
Çevre Yönetim Sistemi