


PP RENKLER



Ayak Özellikleri Ø 17 mm - 2 mm kalınlık

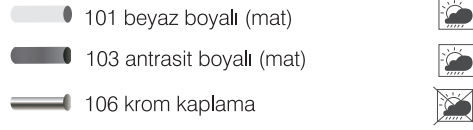

■ Polyester dokulu mat boya, paslanma ve çiziklere karşı güçlendirilmiş katalofrez uygulaması.

Net Ağırlık

(kg)
4.38

Brüt Ağırlık

(kg)
5.23

Max. İstiflenme



Paketleme



615x630x970mm / m³ 0.38

Yükleme



20' : 216 ad.
40' : 456 ad.
40HC : 608 ad.
100cbm : 756 ad.

Açıklama

Polipropilen gövde ve metal ayaktan imal edilmektedir. İstiflenebilir sandalyenin krom ve boyalı ayak alternatifleri mevcuttur. UV korumalıdır. Antistatik özellik taşır.

Yardımcı Malzemeler

4 adet ayak tapası - 4 adet montaj vidası

Temizleme & Bakım

Yumuşak bir deterjan ve nemli bez ile temizlenmelidir. Aşındırıcı kimyasallar kullanmaktan kaçınılmalıdır. Periyodik bakım gerektirmez.

Kalite Belgeleri



TSE 581-1 / 581-2 / 581-3



T.C TİCARET BAKANLIĞI SATIŞ SONRASI
HİZMET YETERLİLİK BELGESİ



ISO 9001
Kalite Yönetim Sistemi



ISO 45001
İş Sağlığı ve Güvenliği
Yönetim Sistemi



ISO 14001
Çevre Yönetim Sistemi