



## X-TREME S SLED Pro Soft

papatya.com.tr

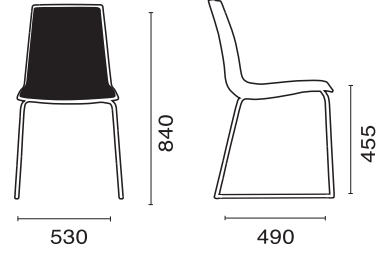

### PP RENKLER



### KUMAŞ RENKLERİ

Grup C / Era



Grup B / Valencia



Ayak Özellikleri Ø 13 mm - 2 mm kalınlık

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| 101 beyaz boyalı (mat)        |  |
| 102 siyah boyalı (mat)        |  |
| 103 antrasit boyalı (mat)     |  |
| 104 küllü kahve boyalı (mat)  |  |
| 110 koyu sarı boyalı (mat)    |  |
| 111 koyu kırmızı boyalı (mat) |  |
| 112 pastel yeşil boyalı (mat) |  |
| 117 wenge boyalı (mat)        |  |
| 118 açık gri boyalı (mat)     |  |
| 123 turkuaz mavi boyalı (mat) |  |
| 113 piring kaplama            |  |
| 114 bakır kaplama             |  |



Net Ağırlık

kg  
6.13

Brüt Ağırlık

kg  
7.00

Max. istiflenme



Paketleme



520x650x1000mm / m<sup>3</sup> 0.34

Yükleme



20' : 240 ad.  
40' : 492 ad.  
40HC : 636 ad.  
100cbm : 714 ad.

## Açıklama

---

X-Treme S Sled Pro Soft cam elyaf takviyeli polipropilen gövde ve metal ayağın mükemmel birleşiminden oluşur. Mat renkleri ile yaşam alanlarınıza doğallık katar. Soft serisinde kabuk formuna uygun olarak tasarlanan fix minderler elegan renkleriyle ev ve contract kullanımı için idealdir.

## Yardımcı Malzemeler

---

4 adet poliüretan ayak tapası - 2 adet yıldız göbek - 1 adet yıldız damla etiketi - 4 adet montaj civatası (M6x28)  
4 adet montaj contası - 4 adet montaj dubeli - 4 adet M6 montaj pulu.

## Temizleme & Bakım

---

Yumuşak bir deterjan ve nemli bez ile temizlenmelidir. Aşındırıcı kimyasallar kullanmaktan kaçınmalıdır. Periyodik bakım gerektirmez.

## Kalite Belgeleri

---



TSE 581-1 / 581-2 / 581-3



T.C TİCARET BAKANLIĞI SATIŞ SONRASI  
HİZMET YETERLİLİK BELGESİ



ISO 9001  
Kalite Yönetim Sistemi



ISO 45001  
İş Sağlığı ve Güvenliği  
Yönetim Sistemi



ISO 14001  
Çevre Yönetim Sistemi